

MD530ウッド、カーボンローター仕様設定内容

MD530のメインローターを標準のフォームローターからウッドローター又はカーボンローターに変更することで、やや風のある状況でも安定したフライトが可能になりますが、ドライブギヤの変更とPCソフトウェアでローター回転等を設定変更する必要があります。

FRP製MD530ボディ、EXPボディでもウッドローターまたはカーボンローターに変更ができます。

部品代金：


PV1023 ウッドメインローター 2,754円

3807 カーボンメインローター 5,400円



PV1112	ドライブギヤセット (13/18T)	1,663円
--------	--------------------	--------

1. ドライブギヤを13/18Tに交換後、PCソフトウェアでOP13Tを選択します。

標準(12/18T)のドライブギヤのままだとテールローターの回転が高くなり、テールに振動が発生しやすくなります。

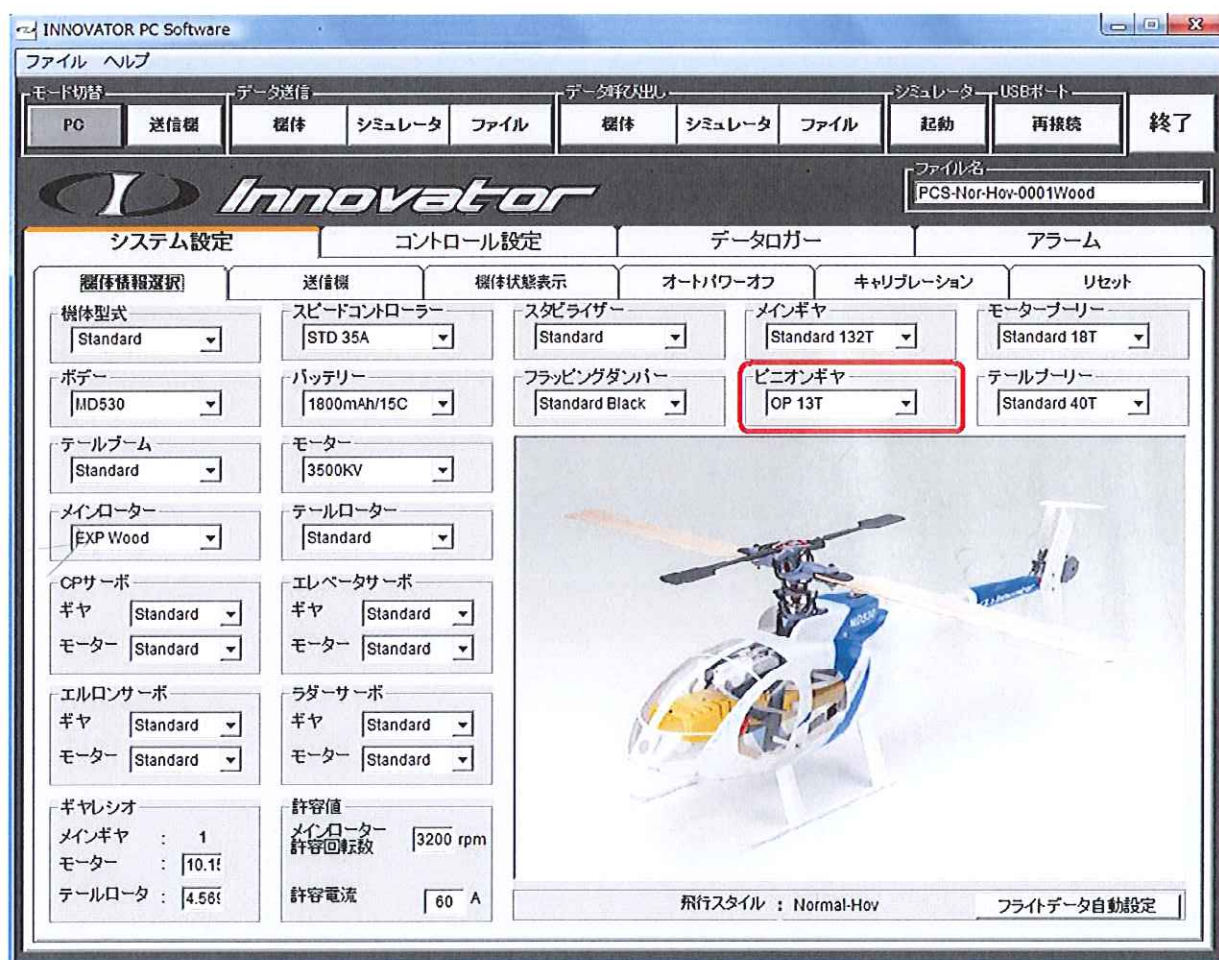


2. CPカーブのMode0と1は以下の値を基準にしてください。

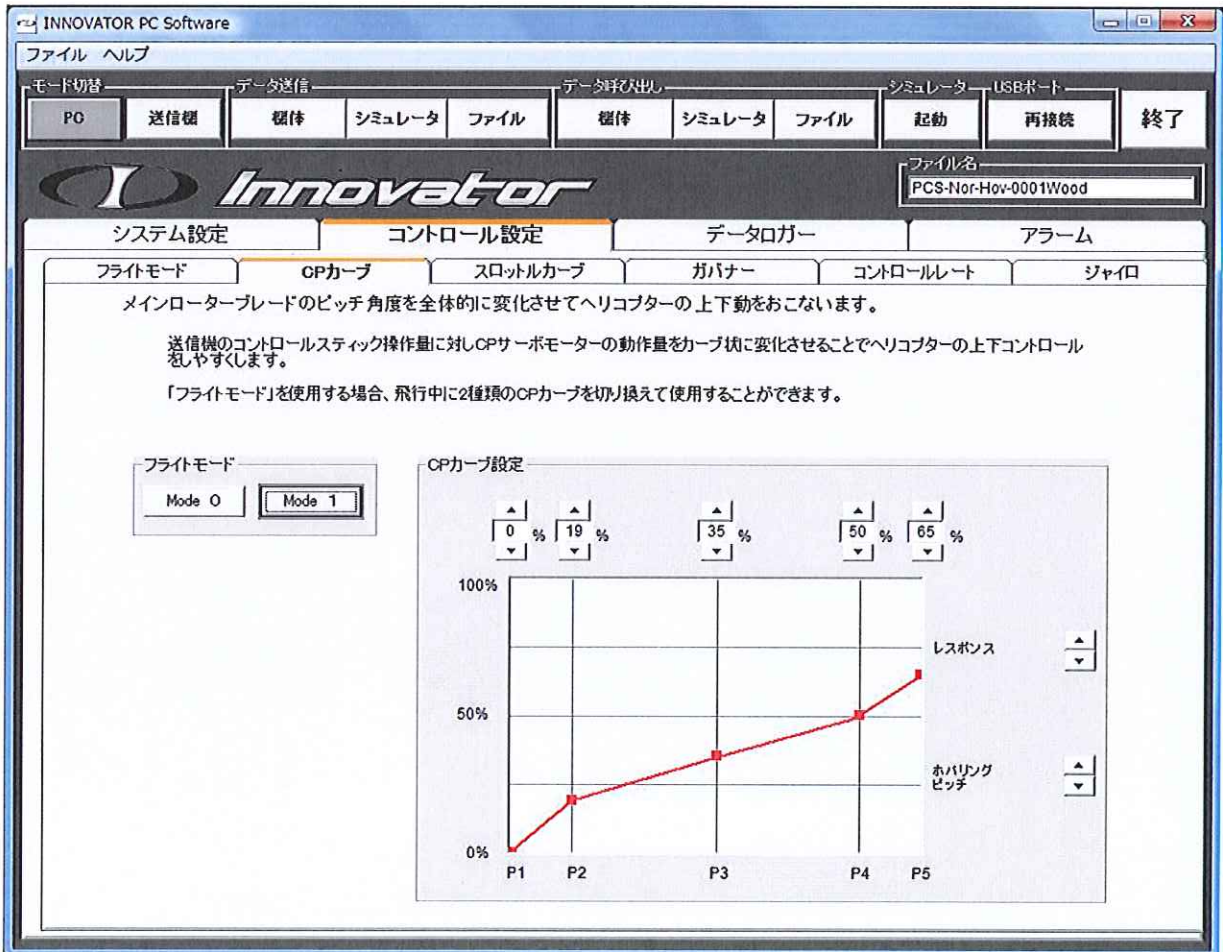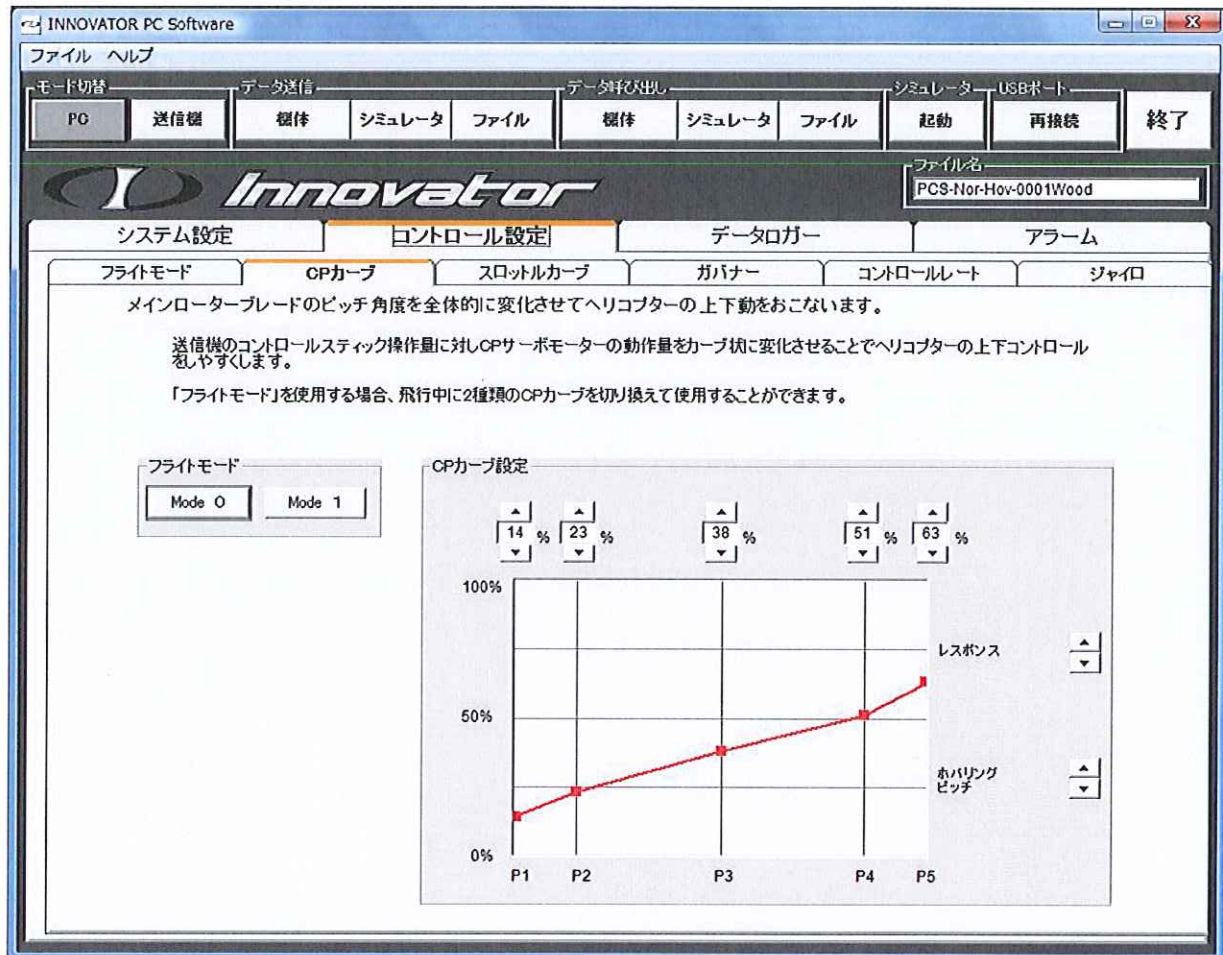


3. ガバナー設定は以下のように設定してください。



ガバナー回転持続モードは好みで設定してください。

ガバナー設定ですのでスロットルカーブは未設定で問題ありません。

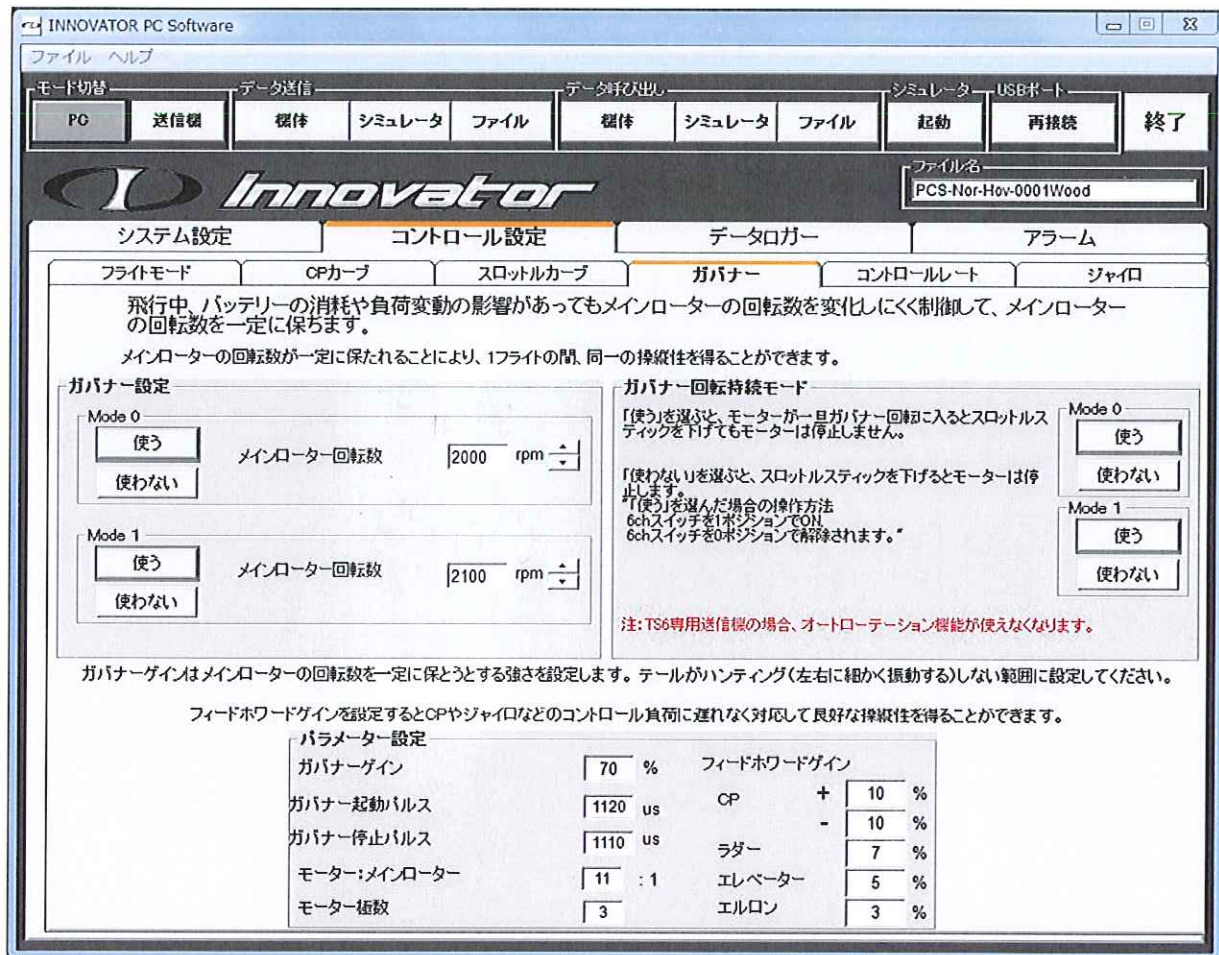

4. その他の設定

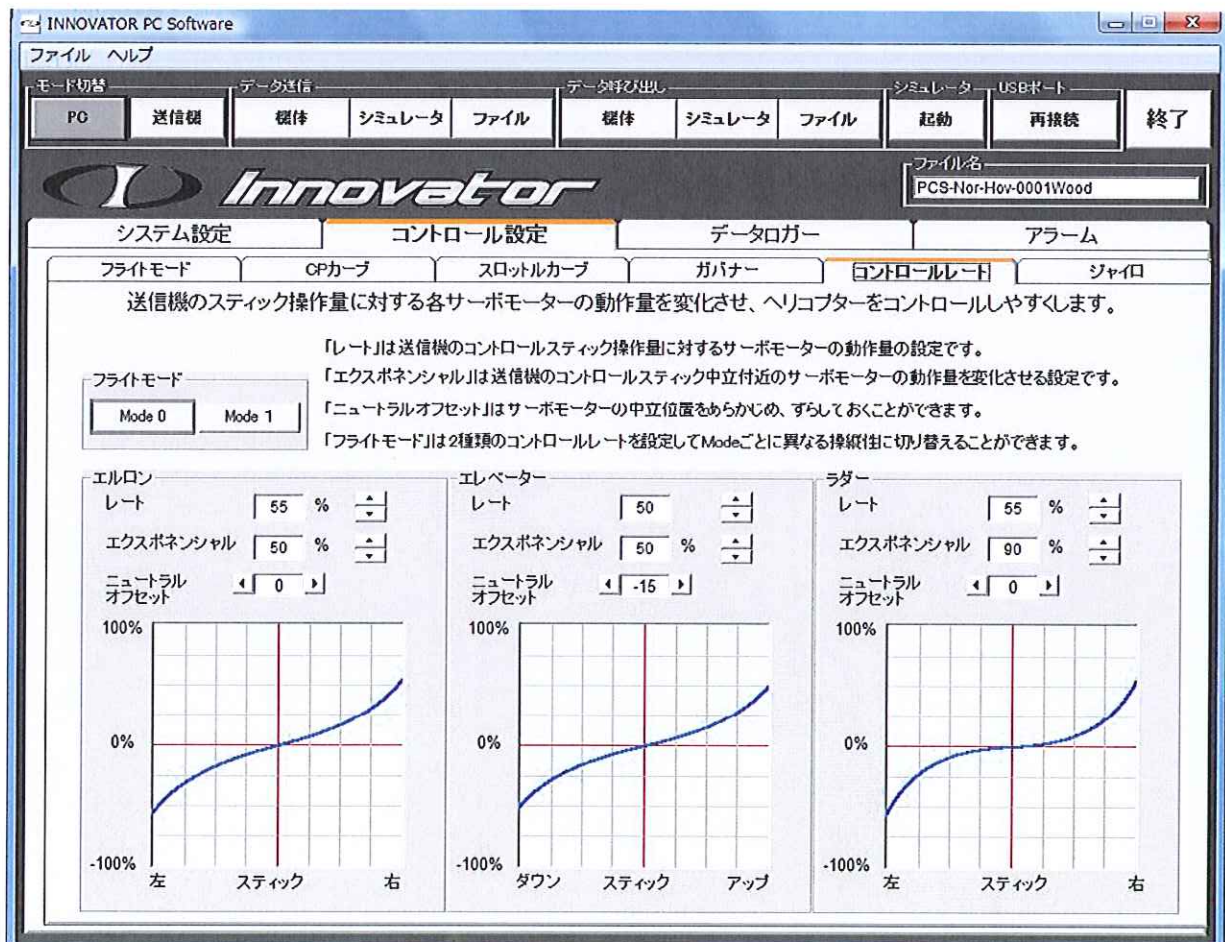

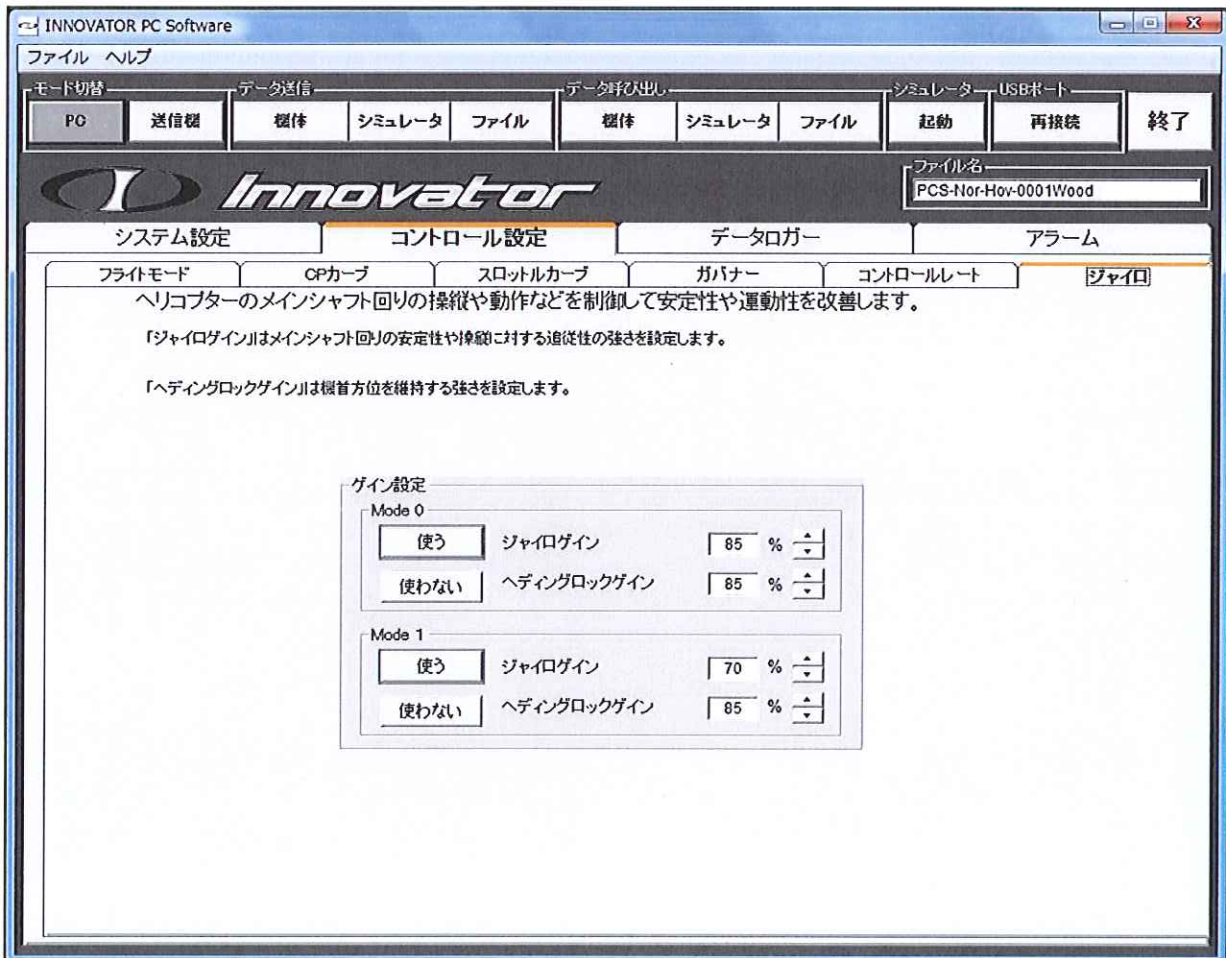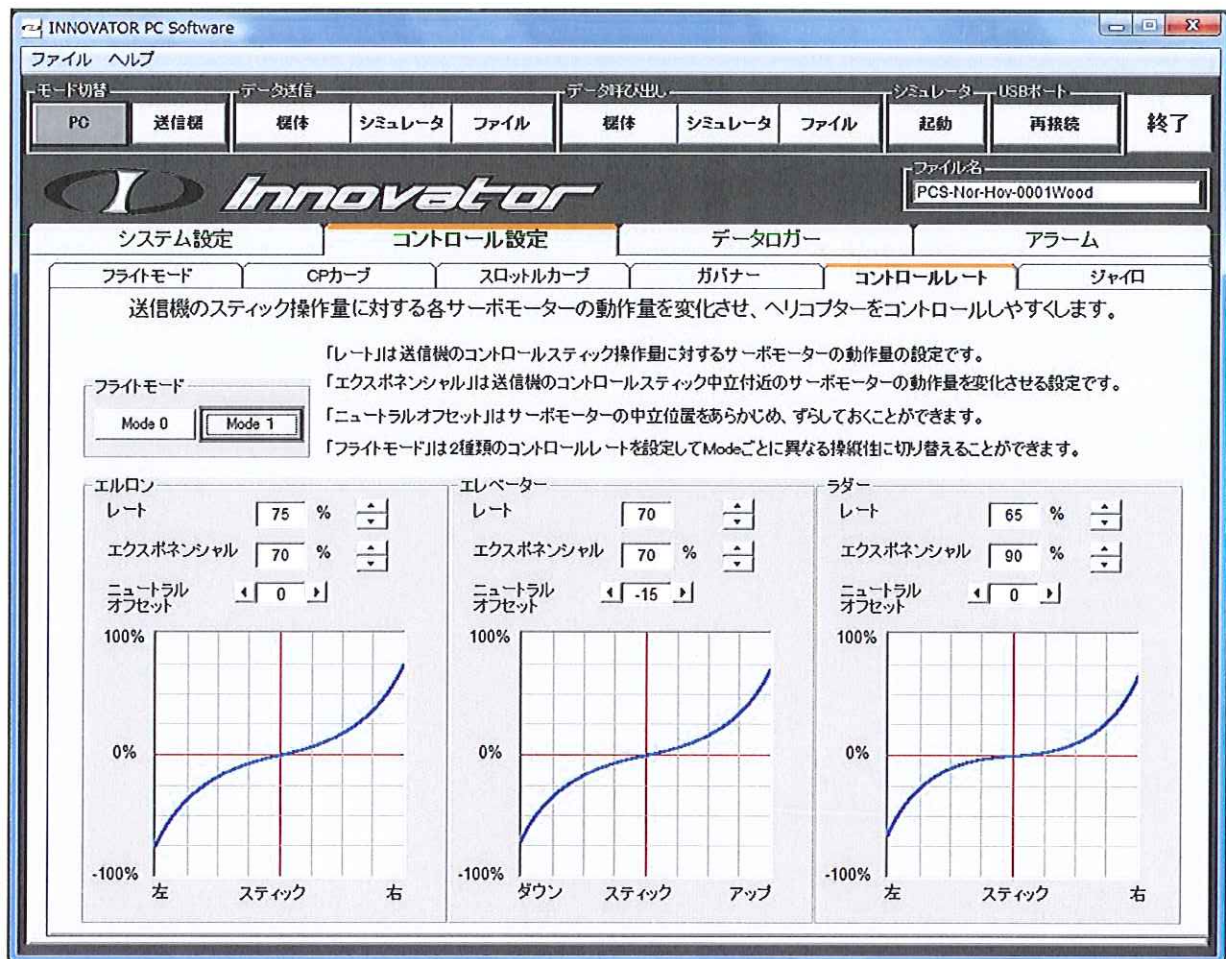

4. アラーム設定

ローター回転が高くなりますので「1100mAh消費」 - 「テール振り」とすることをお勧めします。